


di Stanghellini

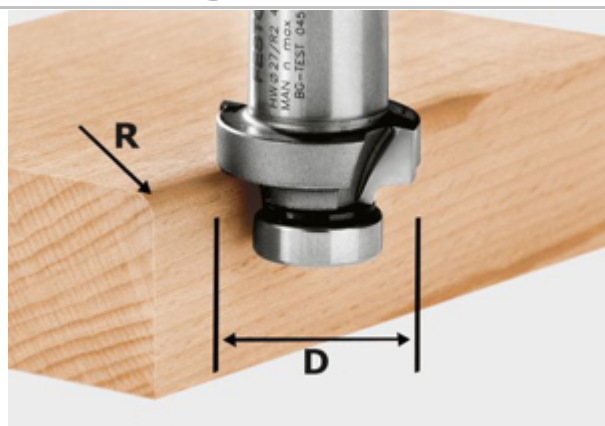

HW R6-OFK 500

Fresa a raggio concavo

490096

FESTOOL

Descrizione completa

La fresa a raggio concavo è speciale per i bordi. Può essere usata sia per legno plastico che massiccio. La fresa a raggio convesso è montata direttamente sul mandrino. Questo assicura una precisione di concentricità altissima e una fresatura super pulita.

Fresa a doppio tagliente (Z2): Durata maggiore grazie ai due taglienti in carburo|Fresa speciale: per smussare gli angoli|Raggio della fresa: esattamente in sintonia con il cuscinetto a sfere|Altezza costruttiva ridotta: il fissaggio a filo del cuscinetto a sfere della fresa permette di fresare nella battuta o dalla catasta di pannelli|Per proteggere la superficie: il raggio sul tagliente della fresa sfocia in uno scarico a 5°

Per arrotondare listelli incollati in plastica o legno massiccio|Per rifinire il legno massello

senza cuscinetto guida|montaggio semplice con una sola vite|bilama Z2

Numero denti 2; D 27.00 mm; R 6.00 mm

