


di Stanghellini

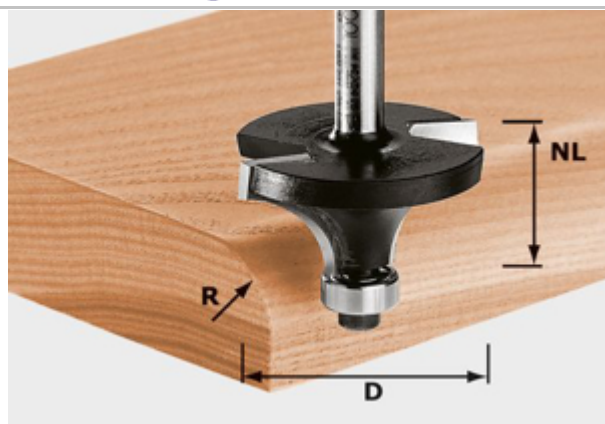

HW S8 D38,1/R12,7 KL

Fresa a raggio concavo

491016

FESTOOL

Descrizione completa

Le frese a raggio cavo sono utilizzabili in modo versatile: per profilare un pezzo o, con l'adeguata fresa a raggio convesso, per creare un contropilolo.

Utilizzando diversi diametri di cuscinetti di guida, si possono fresare diversi profili|Due taglienti in metallo duro assicurano una lunga durata|Il fissaggio del cuscinetto a sfera tramite una vite permette un cambio rapido ed efficiente

Profilatura di legno massiccio e materiali pannellati

con cuscinetto guida|la fresa si può utilizzare con il cuscinetto a sfere Ø 12,7 per smussare e con il cuscinetto a sfere Ø 9,5 con le frese ad asta|taglienti in metallo duro

D 38.10 mm; NL 19.00 mm; GL 59.00 mm; R 12.70 mm; s 8 mm

