


di Stanghellini

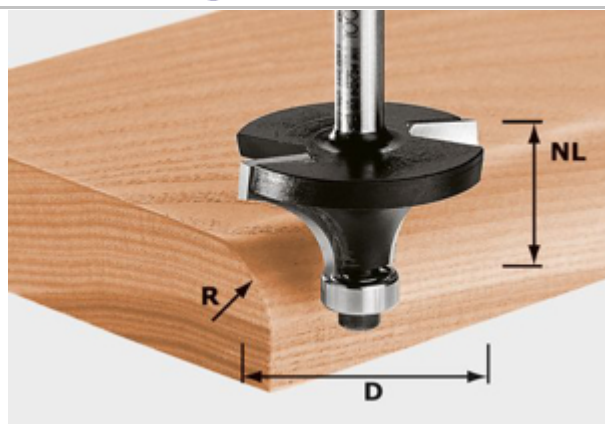

HW S8 D16,7/R2 KL

Fresa a raggio concavo

491009

FESTOOL

Descrizione completa

Le frese a raggio cavo sono utilizzabili in modo versatile: per profilare un pezzo o, con l'adeguata fresa a raggio convesso, per creare un contropilastro.

Utilizzando diversi diametri di cuscinetti di guida, si possono fresare diversi profili. Due taglienti in metallo duro assicurano una lunga durata. Il fissaggio del cuscinetto a sfera tramite una vite permette un cambio rapido ed efficiente.

Profilatura di legno massiccio e materiali pannellati

con cuscinetto guida. La fresa si può utilizzare con il cuscinetto a sfere Ø 12,7 per smussare e con il cuscinetto a sfere Ø 9,5 con le frese ad asta. Taglienti in metallo duro.

D 16.70 mm; NL 9.00 mm; GL 49.00 mm; R 2.00 mm; s 8 mm

