


di Stanghellini

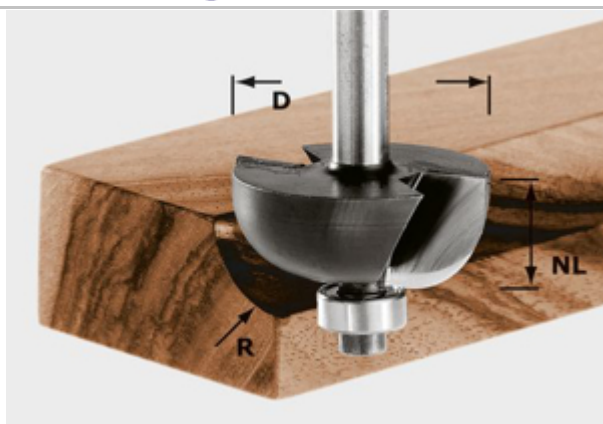

HW S8 D25,5/R6,35 KL

Fresa a raggio convesso

491018

FESTOOL

Descrizione completa

Le scanalature sono utilizzabili in modo versatile: per profilare un pezzo o - con la giusta fresa a raggio - per una cerniera costruttiva.

Fresa in metallo duro a doppio tagliente con eccellente durata|Pregiato cuscinetto a sfera in acciaio, che serve da battuta|La fresa a raggio convesso e la fresa a raggio possono essere perfettamente combinate fra loro, ad esempio come profilo e controprofilo

Fresatura di legni dolci e duri e di compositi di legno come il legno massiccio, materiale pannellato, MDF, pannelli di truciolato|Fresatura di materie plastiche come l'acrilico o il PVC

taglienti HW

D 25.50 mm; NL 12.70 mm; GL 54.00 mm; R 6.35 mm; s 8 mm

