


di Stanghellini

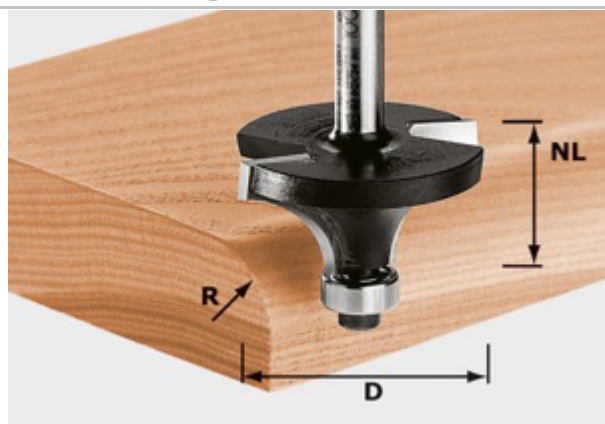

HW S8 D25,5/R6,35 KL

Fresa a raggio concavo

491013

FESTOOL

Descrizione completa

Le frese a raggio cavo sono utilizzabili in modo versatile: per profilare un pezzo o, con l'adeguata fresa a raggio convesso, per creare un contropilolo.

Utilizzando diversi diametri di cuscinetti di guida, si possono fresare diversi profili|Due taglienti in metallo duro assicurano una lunga durata|Il fissaggio del cuscinetto a sfera tramite una vite permette un cambio rapido ed efficiente

Profilatura di legno massiccio e materiali pannellati

con cuscinetto guida|la fresa si può utilizzare con il cuscinetto a sfere Ø 12,7 per smussare e con il cuscinetto a sfere Ø 9,5 con le frese ad asta|taglienti in metallo duro

D 25.50 mm; NL 13.50 mm; GL 54.00 mm; R 6.35 mm; s 8 mm

