


di Stanghellini

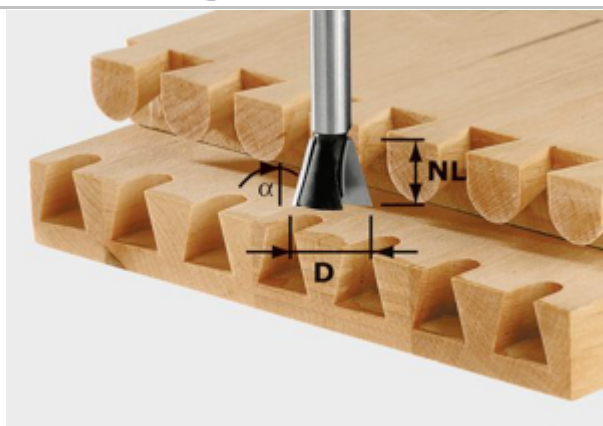

HW S8 D20/17/15°

Fresa per giunzioni a coda di rondine

490996

FESTOOL

Descrizione completa

Frese per la creazione di una giunzione a coda di rondine aperta. Questa giunzione è facile da realizzare in sistema con l'unità base VS 600 e la dima SZ 20.

Con il sistema composto dalla fresatrice, dalla dima e dalla fresa è possibile ottenere i tradizionali incastri a coda di rondine aperti o chiusi in un batter d'occhio

Per realizzare una giunzione a coda di rondine SZ 20 aperta

per giunzioni a coda di rondine aperte SZ 20 i taglienti HM sono l'ideale per lavorare con il legno duro

D 20.00 mm; NL 17.00 mm; GL 49.00 mm; Alpha 15.00 °; s 8 mm

